LUMINARIA PARA EXTERIORES MOD. KL2D0113

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

Este producto es usado como elemento de iluminación para luz en pisos, jardines, muros, columnas y áreas exteriores. Disponible con base para foco MR16 35/50W Max. . Voltaje de alimentación de acuerdo al foco (no suministrado) a instalar 12VAC (requiere transformador externo) o 127VAC.

A: Estructura y especificaciones

Tamaño: Diámetro externo 108mm, Alto 89mm.

Medidas del Housing: Diámetro Superior 103mm, Altura 111mm.

Material de construcción: Acero inoxidable #304 ; Cuerpo, tapa y tornillos.Housing de Aluminio.

Tipo de Base:MR16

Potencia de Foco: 35W, Máximo 50W (Noincluido) 12VAC con transformador externo (No incluido)

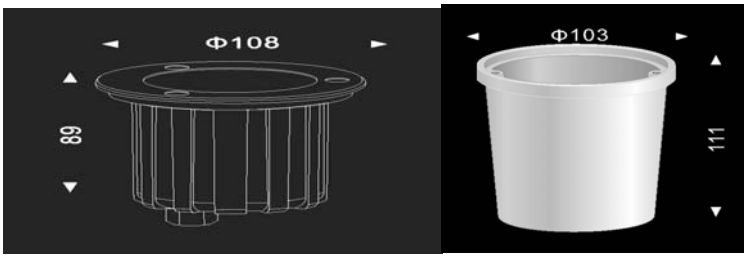

Housing de Aluminio

B: ParámetrosTécnicos:

Voltaje de alimentación: 127VAC.

Grado de protección IP: IP65.

C: Instalación:

Antes de iniciar el proceso de instalación pruebe la luminaria afuera de su empaque, quitando los 3 tornillos allen de la cubierta superior con la llave suministrada. Inserte el foco (Noincluido) MR16 Max. 50W sin tocar el bulbo con los dedos para verificar su funcionamiento. Conéctela al voltaje de red de 127Vo en su defecto si usa transformador externo conecte el foco a este.

La luminaria viene equipada con 1 mt. de cable eléctrico especial para intemperie.Si requiere alargar dichos cables use el mismo tipo que el suministrado y asegúrese de usar cinta aislante vulcanizada para el aislamiento de dichas conexiones

Coloque el housing de aluminio sobre el muro o piso del área a instalar y abra un hueco que le permita introducir este en el espacio. Considere que es necesario poner debajo de la luminaria para el caso de uso en piso una cama de 30 cm. de grava en la parte profunda del hueco, para usarse como dren del agua (NO HACER ESTO PODRIA RESULTAR EN EL DAÑO DE LA LUMINARIA POR INUNDAMIENTO Y PERDIDA DE LA GARANTIA). Introduzca el housing en el hueco y asegúrese que la tubería eléctrica entre a dicho housing. Nivele el housing al nivel de piso o muro terminado. Rellene y selle perfectamente.



Conecte la luminaria siguiendo el método de aislamiento con cinta vulcanizada, Deje el exceso del cable dentro del housing para facilitar futuros mantenimientos:



Insertela luminaria en el housing apretando los tornillos.



NOTAS:
No use esta luminaria abajo del agua o en lugares donde quede sumergida en ella.
No conecte la luminaria aun voltaje diferente del foco instalado 127VAC para focos directos o 12VAC para focos con transformador externo, porque sufrirá daños irreparables y pérdida de garantía.
Conecte siempre el cable de puesta a tierra.
Use el cable eléctrico adecuado para realizar las extensiones y cinta eléctrica vulcanizada.
Asegúrese que los tornillos Allen de la luminaria se aprieten correctamente sin romper el sello de agua.

GARANTIA LIMITADA:

Descripción:_____ **Modelo:**_____ **Nombre del Cliente:**_____ **Domicilio:**_____
Teléfono:_____ **e-mail**_____

SELLO FECHA Y FIRMA DE TIENDA

- Ilumileds SA de CV e Ingeniería Electrodigital Audio Video iluminación SA de CV, garantiza este producto contra cualquier defecto en materiales o componentes, por el periodo de un año en todas sus partes a excepción de focos los cuales tienen una garantía de 3 meses, a partir de la fecha de adquisición. Para hacer valida esta garantía no podrá exigirse mayores requisitos que la presentación del producto con su factura o garantía debidamente sellada (casa vendedora). En el establecimiento donde fue adquirido este o en nuestro centro de servicio ubicado en: San Luis Potosí No. 199 9veno. Piso Col. Roma C.P. 06700 Deleg. Cuauhtémoc, México D.F. Tel (55) 5207-2553, para partes, componentes, consumibles y accesorios solicitarlos en su casa vendedora. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el consumidor. Si la mercancía discrepante está dentro de garantía se expedirá una nota de crédito, reparación del producto o cambio del producto al distribuidor. El tiempo de respuesta o reparación no será mayor a 30 días en ningún caso y no será válida si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nuestras compañías.

Ingenieria Electrodigital SA de CV e Ilumileds SA de CV www.ilumileds.com.mx